



SALT



**SÃO
PAULO**
GOVERNO
DO ESTADO

SÃO PAULO SÃO TODOS

Secretaria de
**Meio Ambiente,
Infraestrutura e
Logística**



Projeto de Dragagem de Manutenção do Porto de São Sebastião

Início da Obra de Dragagem do Porto de São
Sebastião e de seus Programas de
Monitoramento Ambiental

A realização dos Programas de Mitigação e Monitoramento da Dragagem de Manutenção do Porto de São Sebastião, é parte integrante das condicionantes ambientais da Licença de Operação (LO) Nº 1580/2020 - 1ª Retificação, emitida pelo IBAMA.


18 de junho de 2025



Introdução

A **dragagem de manutenção** do berço de atracação **do Porto de São Sebastião** possui Licença de Operação vigente (LO nº 1580/2020). Essa licença estabelece, por meio da condicionante 2.4, a obrigatoriedade da **execução de ações de mitigação e monitoramento ambiental**. Essas ações incluem programas de educação ambiental, comunicação social e monitoramentos específicos para o acompanhamento da obra.

Histórico

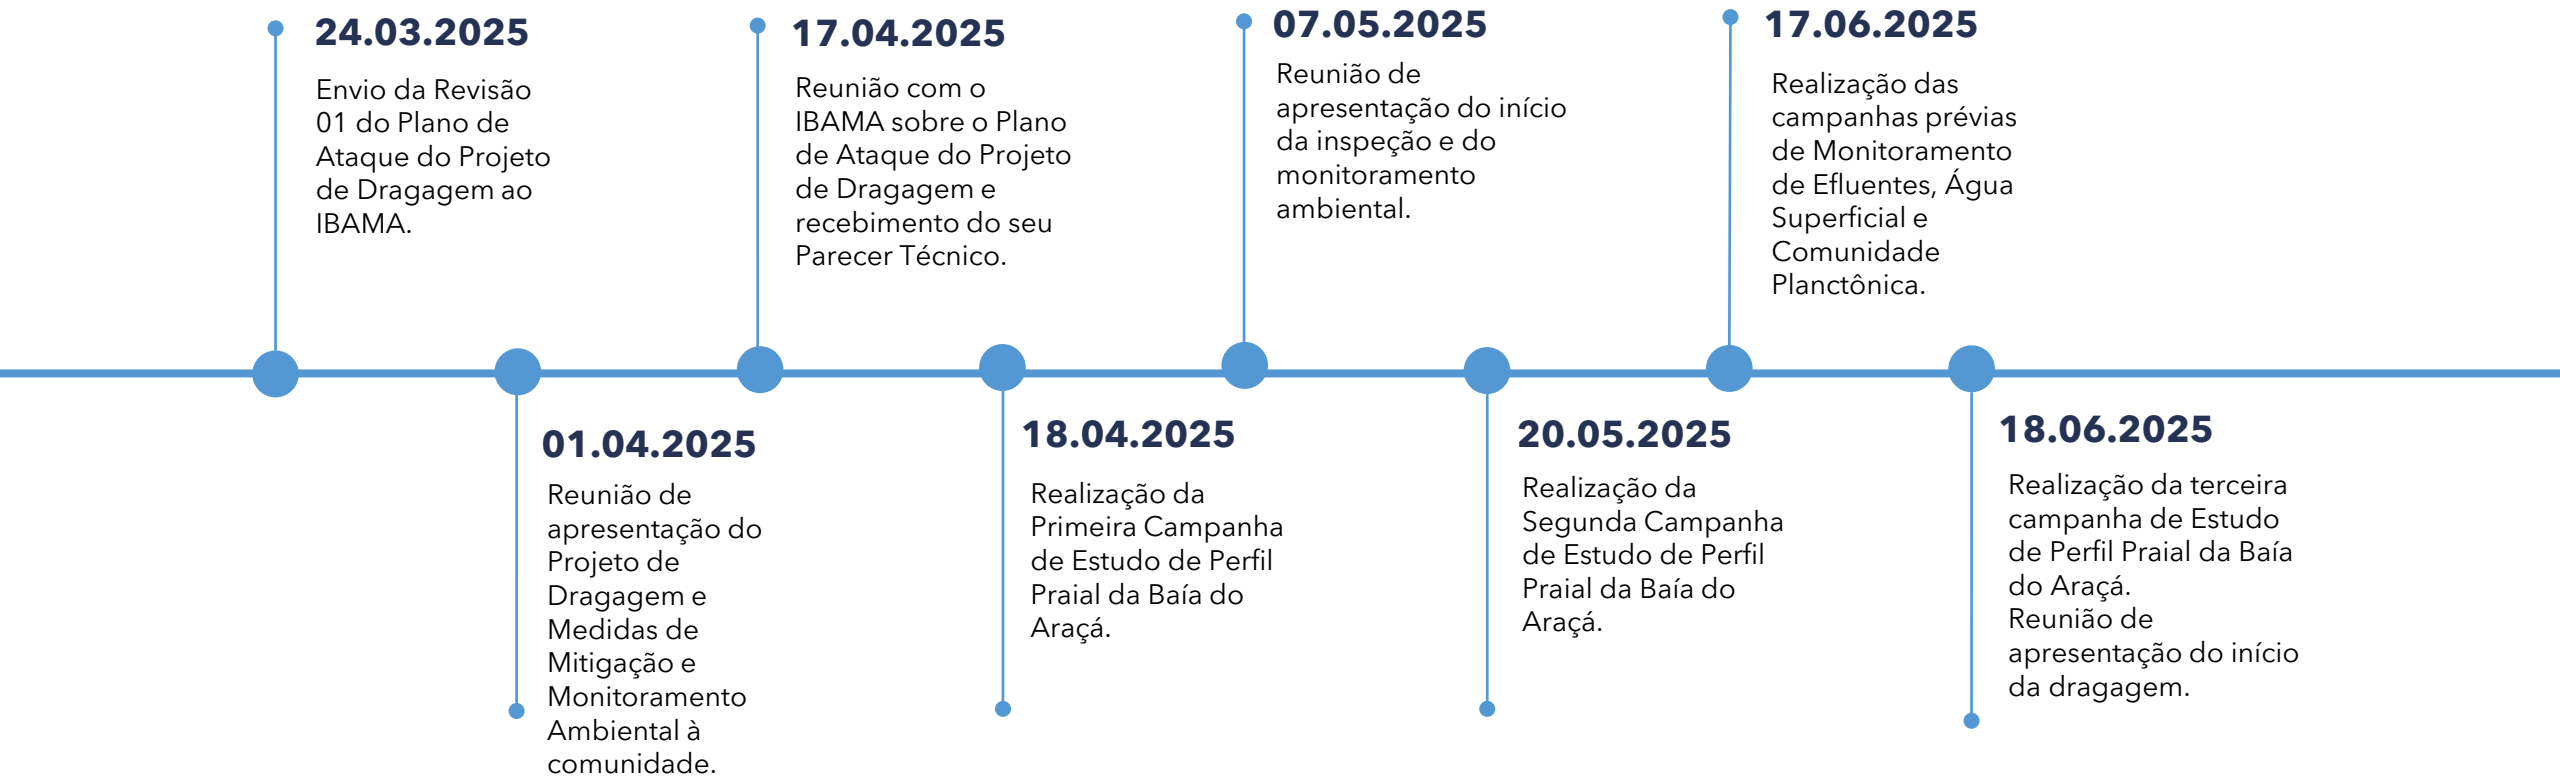

Plano de Monitoramento Ambiental

- Estudo de Perfil Praial da Baía do Araçá
- Programa de Comunicação Social
- Programa de Educação Ambiental
- Programa de Monitoramento e Controle das Atividades da Dragagem
- Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos
- Monitoramento da Comunidade Bentônica de Substrato Inconsolidado
- Monitoramento de Organismos Demersais
- Monitoramento de Tartarugas Marinhas e Cetáceos



Estudo de Perfil Praial da Baía do Araçá

Objetivo

Analisar possíveis **modificações na dinâmica sedimentar da Baía do Araçá** em função desta dragagem de manutenção, e **propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias** caso seja comprovada alguma influência da obra de dragagem na dinâmica sedimentar dessa área.

Campanhas

Antes da dragagem: 3 campanhas


Durante o período de dragagem: 1 campanha

Após o período de dragagem: 2 campanhas

A primeira campanha foi realizada entre os dias 18 e 20 de abril, a segunda campanha nos dias 20 e 21 de maio, e a terceira ocorreu no dia 18 de junho de 2025.


Estudo de Perfil Praial da Baía do Araçá

Resultados Prévios

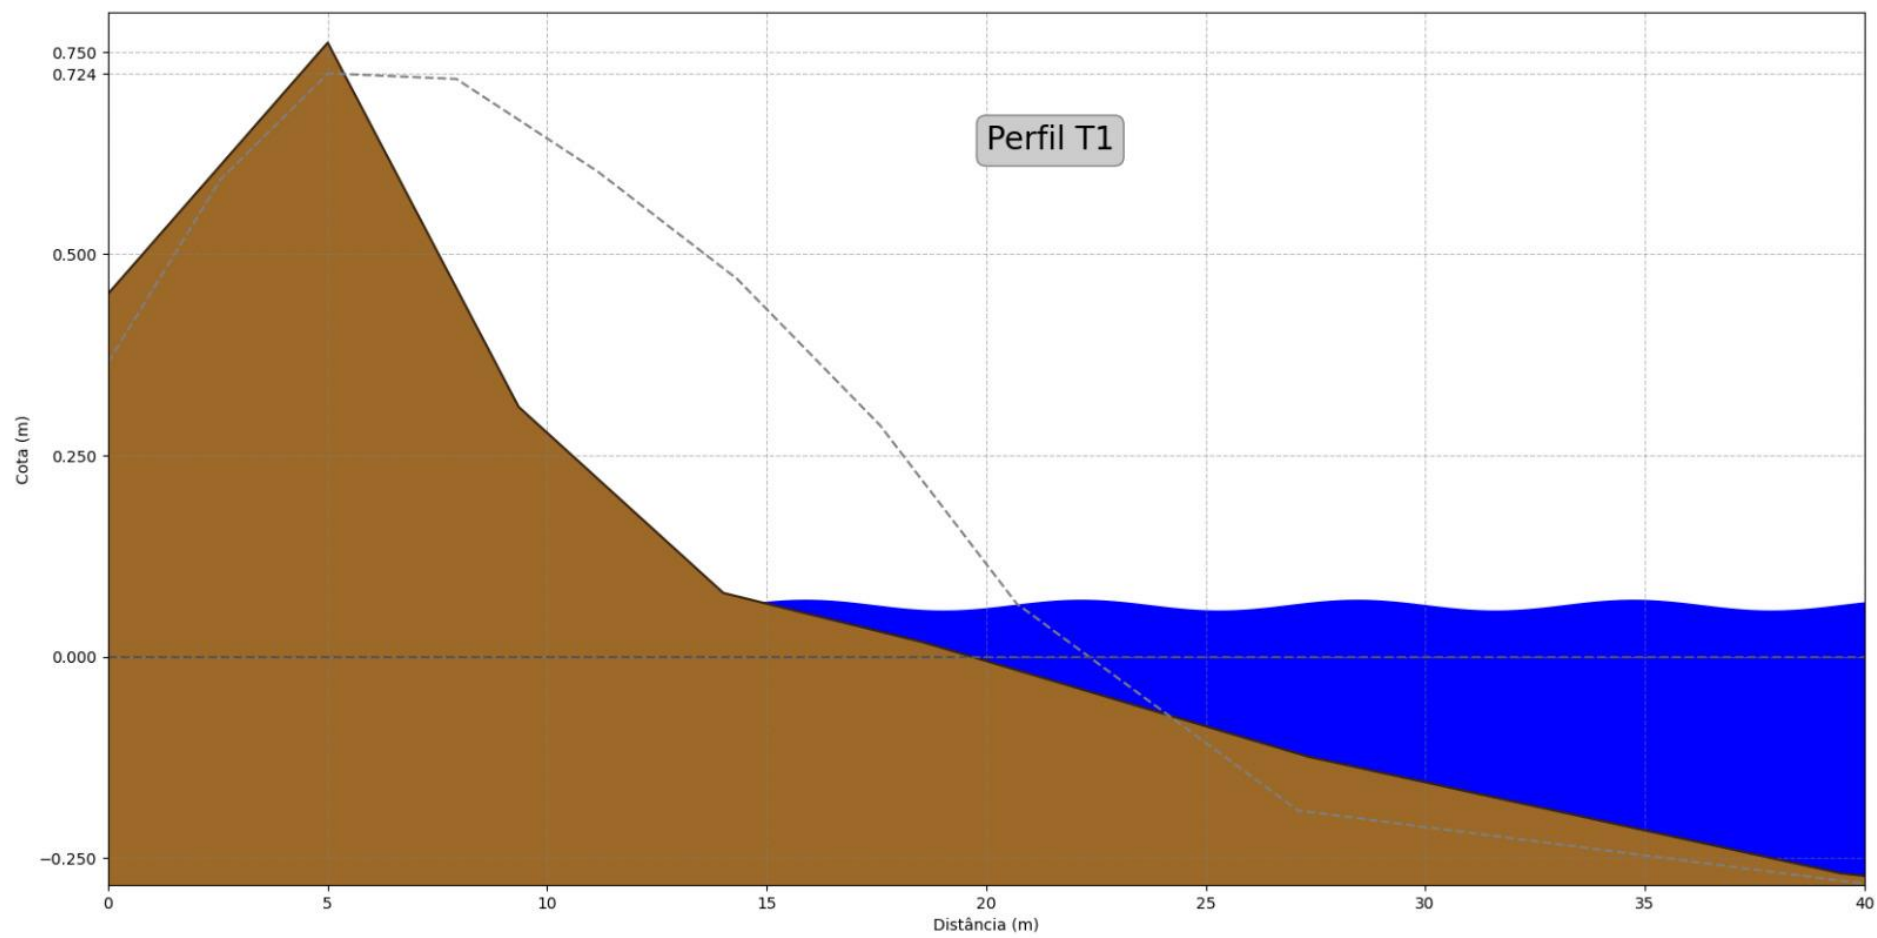


Estudo de Perfil Praial da Baía do Araçá

Resultados Prévios

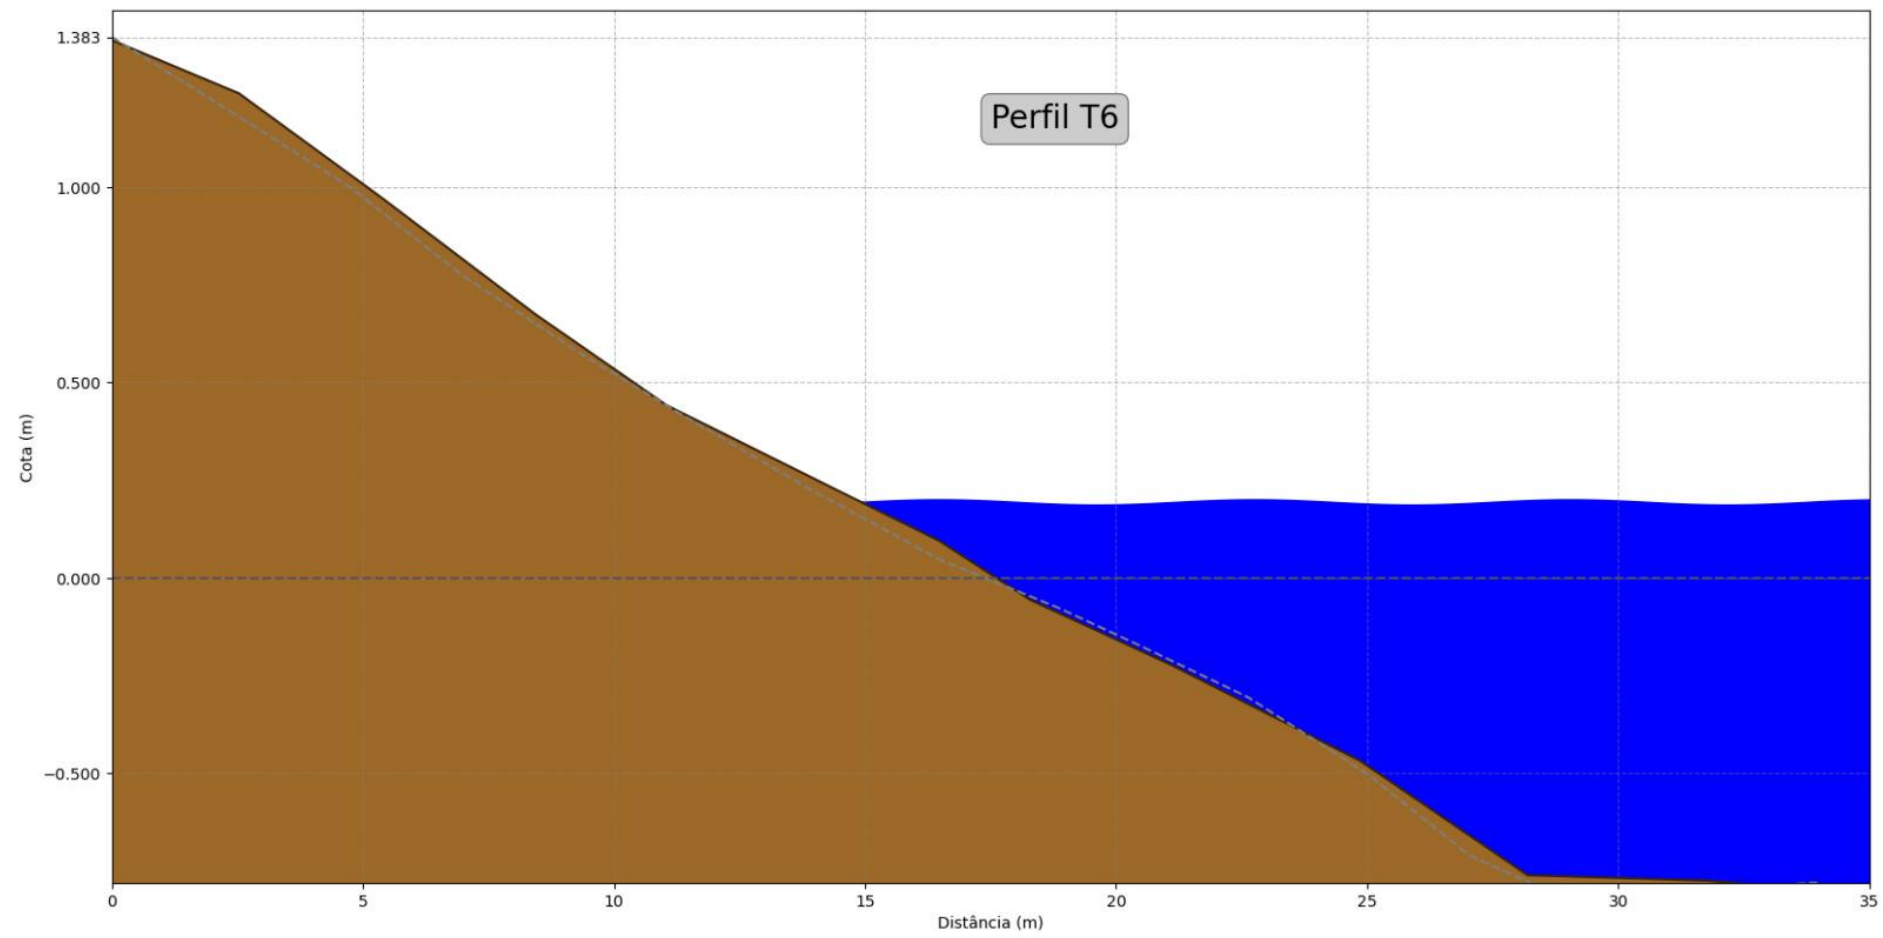

Estudo de Perfil Praial da Baía do Araçá

Resultados Prévios

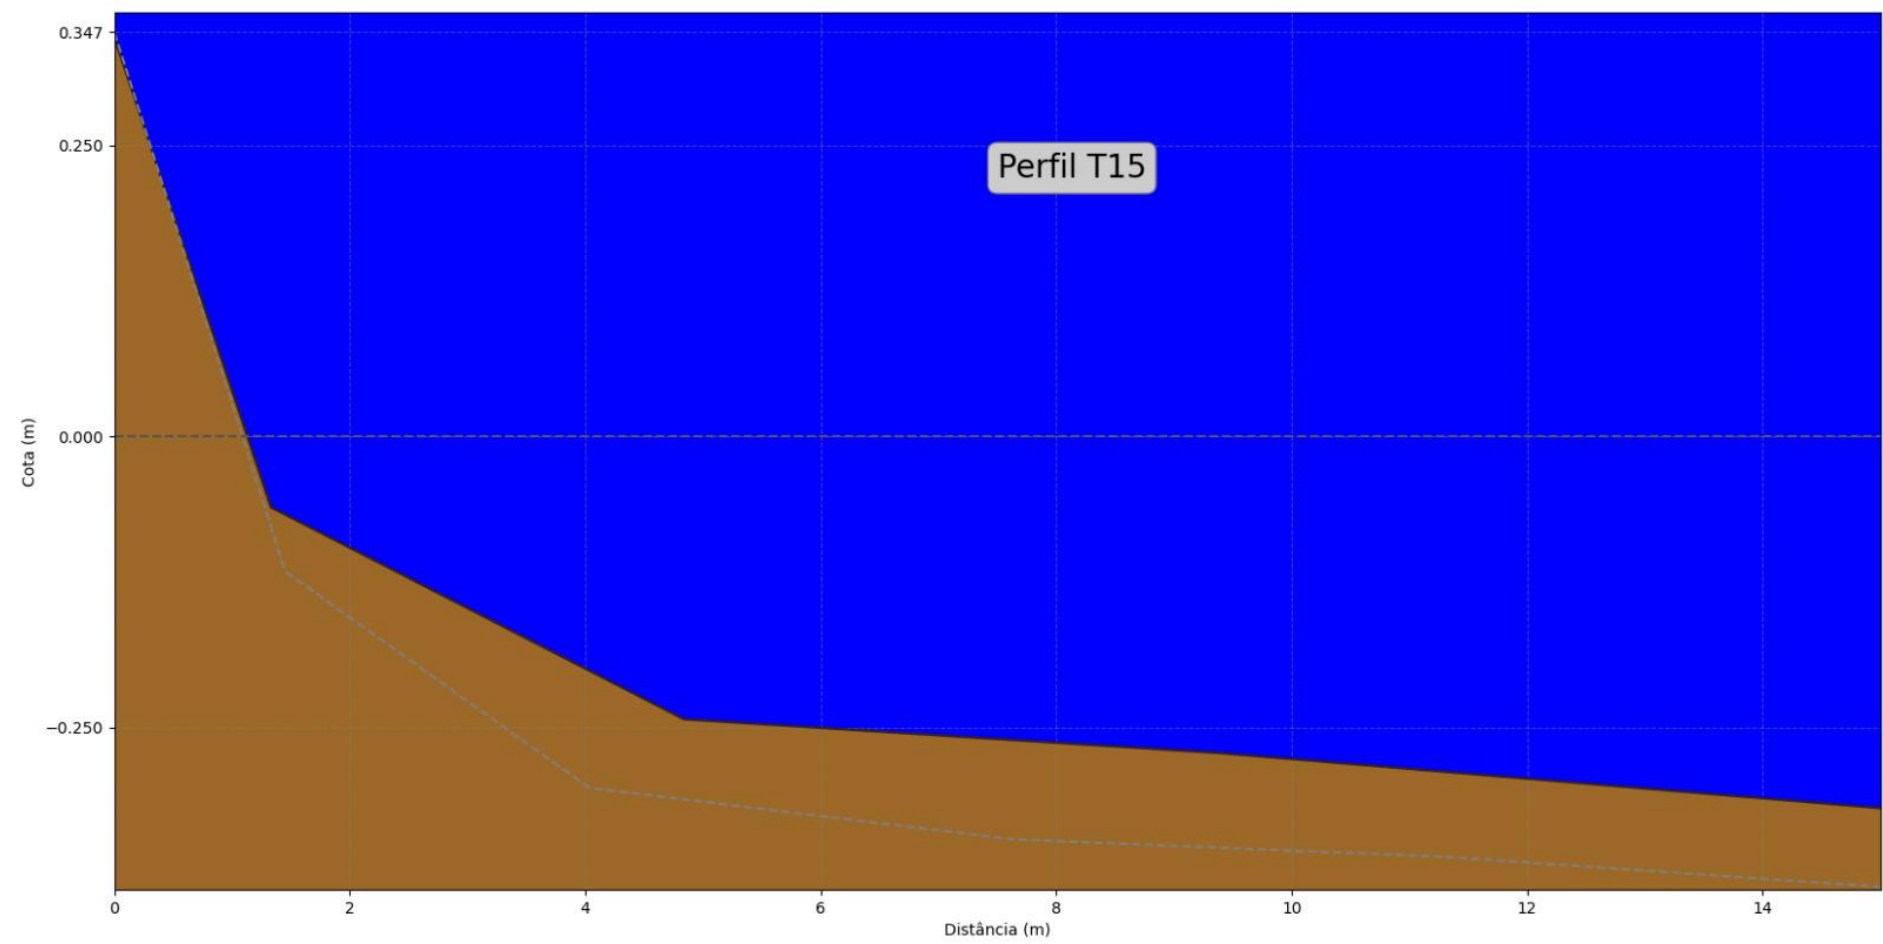



Monitoramento de Efluentes, Água Superficial e Comunidade Planctônica

Objetivo

Analisar possíveis **modificações na qualidade da água e na estrutura da comunidade planctônica** em função desta dragagem de manutenção, e **propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias** caso seja comprovada alguma influência da obra de dragagem nesses parâmetros. Além de construir uma **carta controle de turbidez** para ser utilizada para a análise dos resultados das campanhas que serão realizadas durante a dragagem.

Campanhas

Antes da dragagem: 1 campanha


Durante o período de dragagem: A cada 5 dias

Após o período de dragagem: 1 campanha

A primeira campanha foi realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2025, em boas condições climáticas.

Dragagem de Manutenção

- Previsão de início para a primeira semana de julho.
- Será utilizada uma draga hopper.
- Serão retirados 57.571,99m³ de material, para atingir os 10m de profundidade e devolver a plena capacidade de embarque de cargas do Porto.

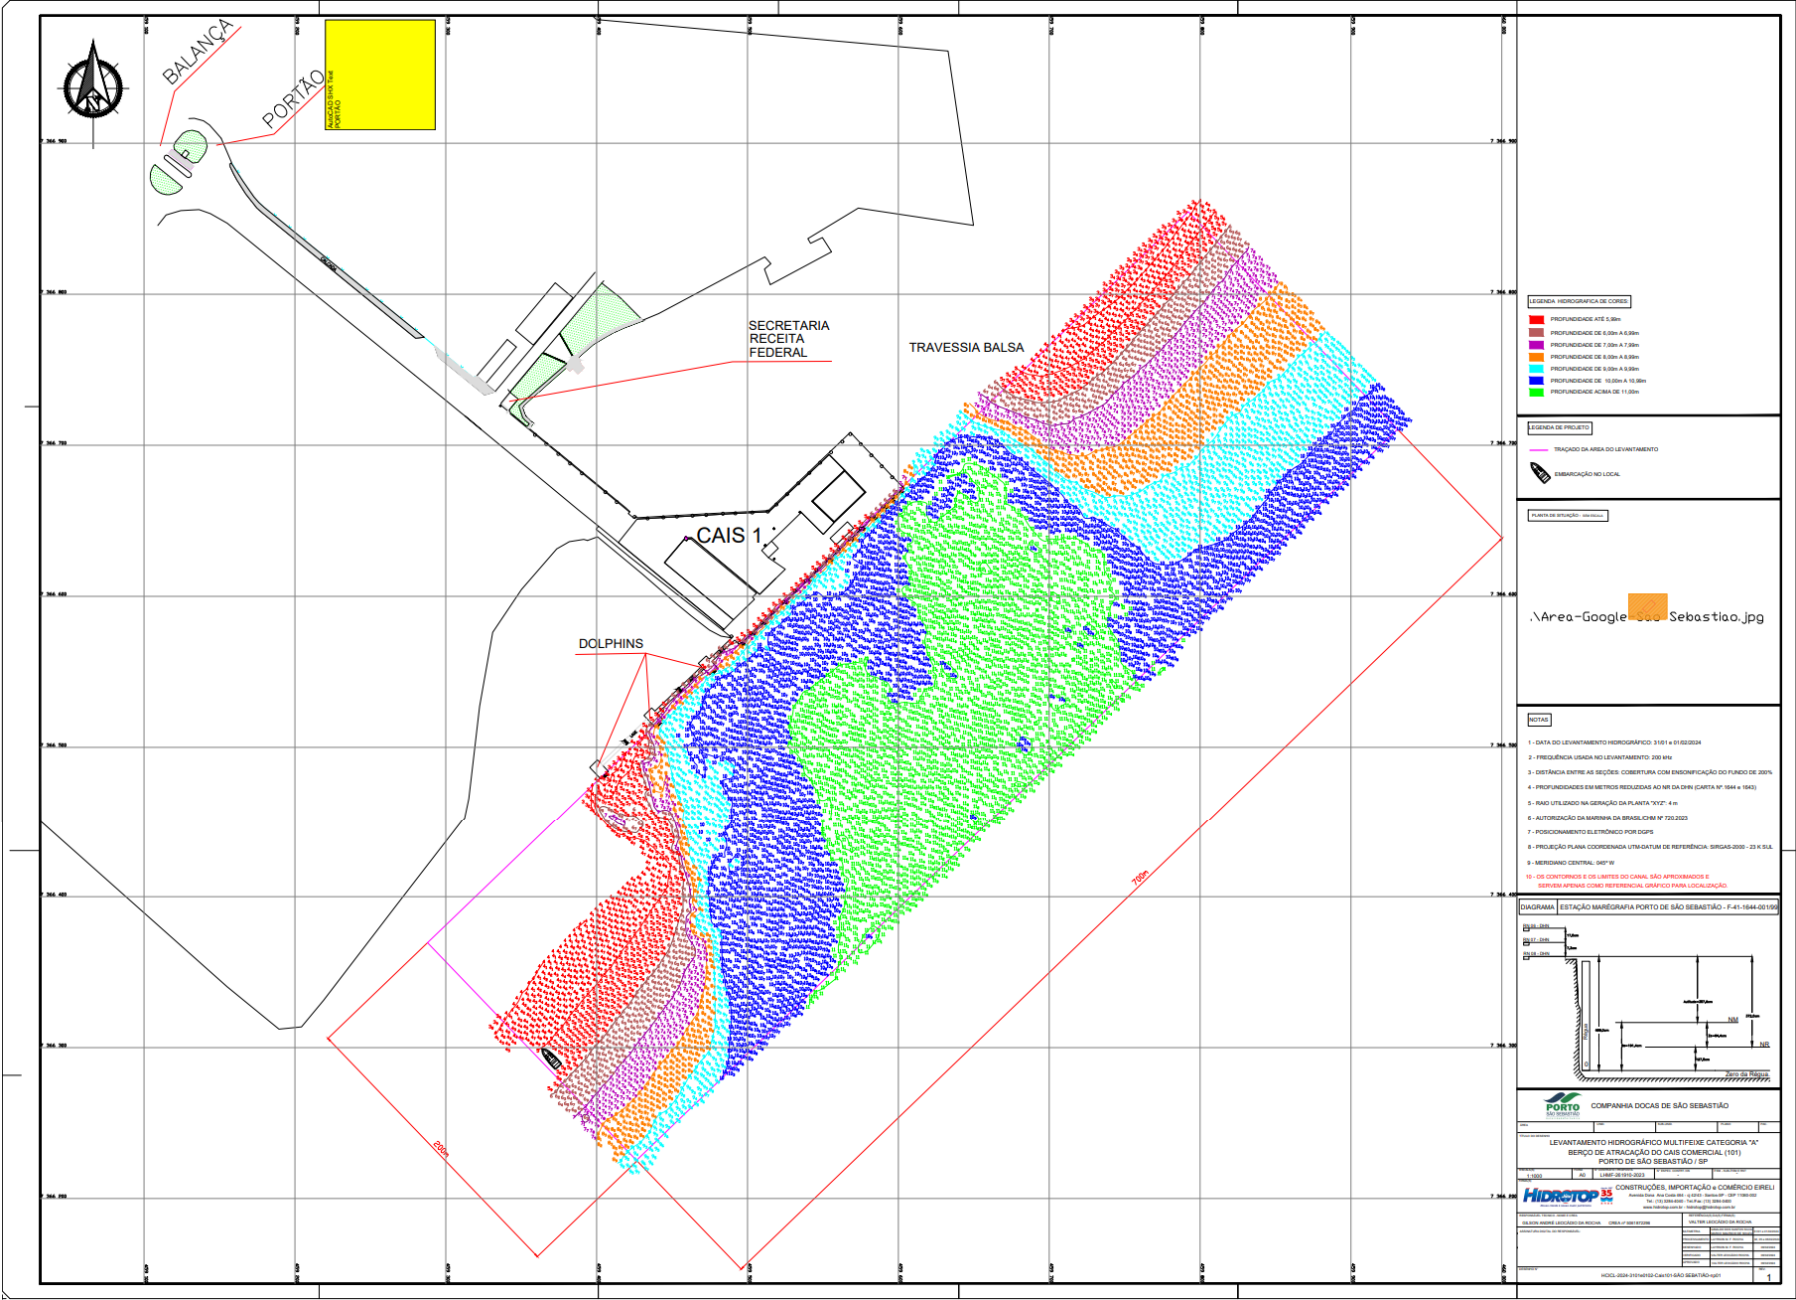

Próximos Encontros com a Comunidade

ATIVIDADE	DATA
Oficina de Educação Ambiental – Dragagem e Meio Ambiente: Avaliando Impactos e Buscando Soluções	01/07/2025
Reunião Semanal com a Comunidade	02/07/2025



OBRIGADO